SAFERLATCH
TRILATCH
TRIPLE SECURITY

safetech
safetechgl.com

LOQUET DE PORTE DE PISCINE

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1 Support de loquet n° 1

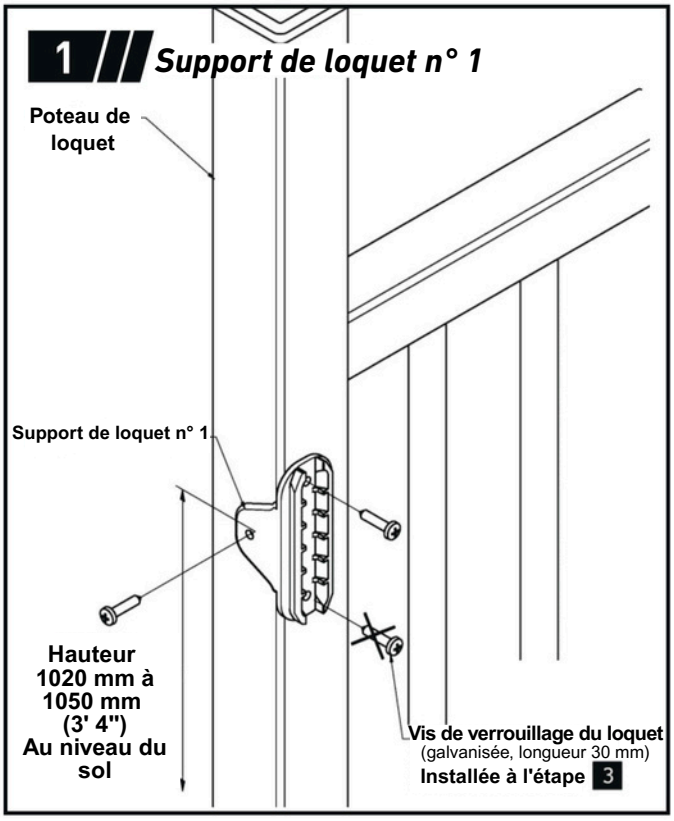

2 Support de loquet n° 2

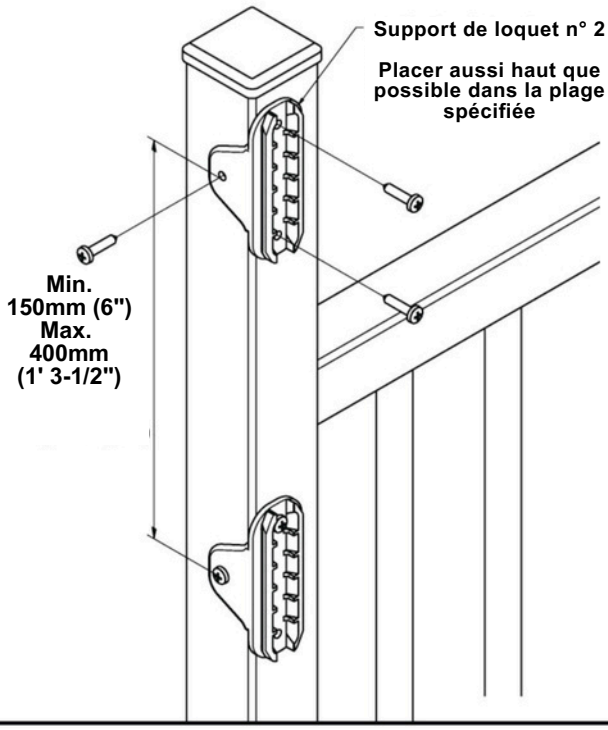

3 Corps du loquet

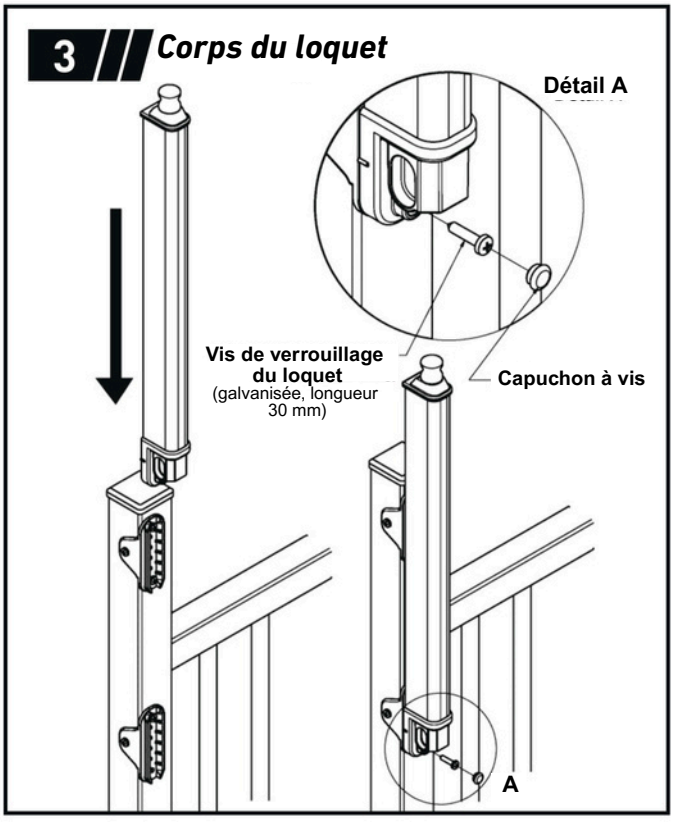

4 Support de gâche

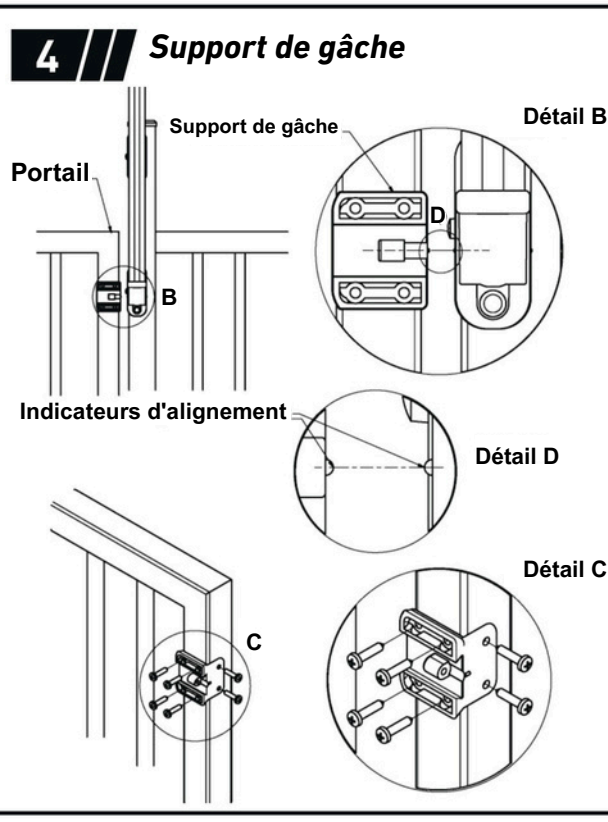

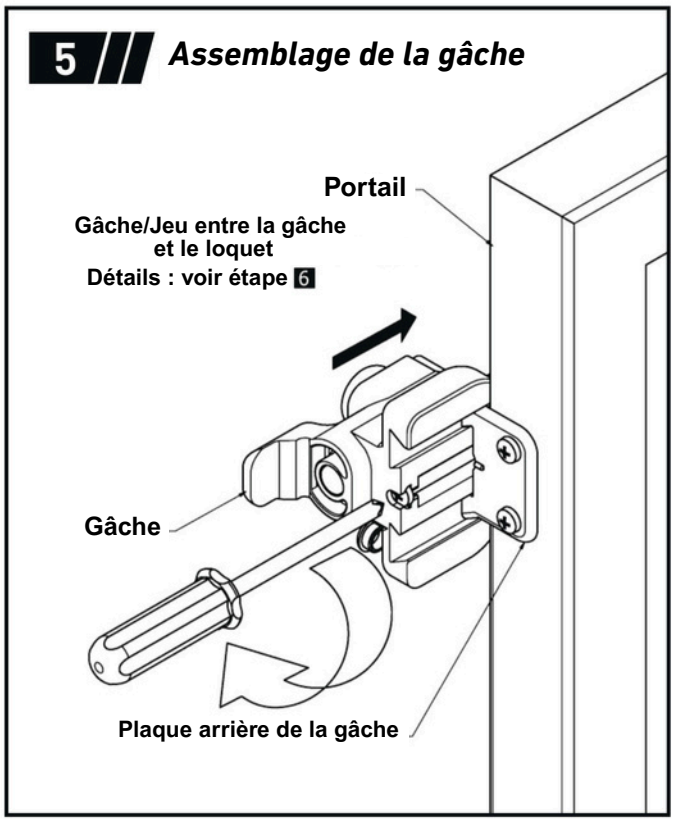

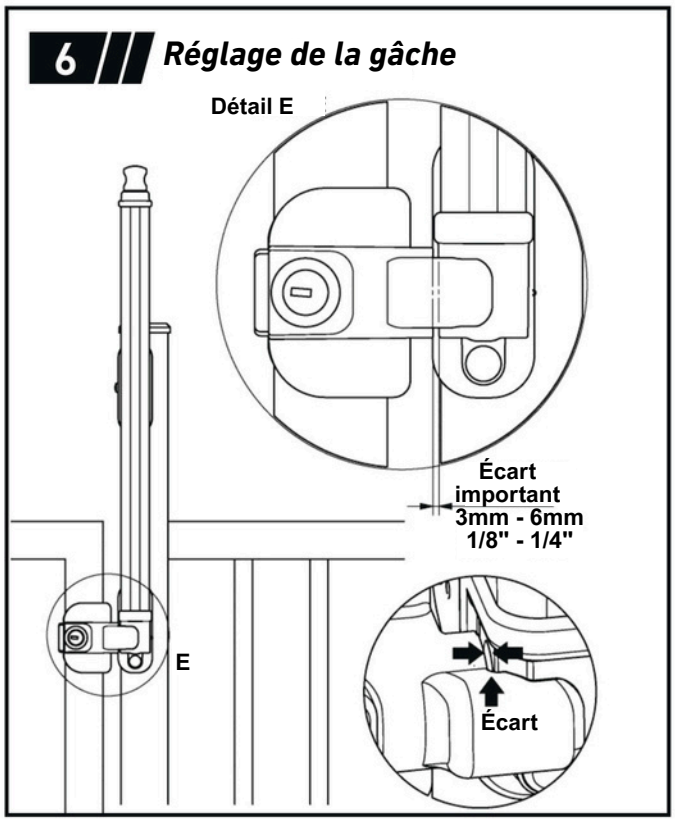

Safetech Global - Garantie à vie limitée
(la présente « Garantie »)

1. Sous réserve des conditions et restrictions énoncées ci-dessous, Safetech Global (« Safetech ») garantit que, tant que l'acheteur initial d'un produit fabriqué par Safetech est propriétaire dudit produit (le « Produit »), celui-ci sera exempt de tout défaut dû à un vice de conception, de matériaux ou de fabrication.
2. Cette garantie est personnelle à l'acheteur initial du produit ou au premier consommateur lorsque le produit a été acheté et installé par un entrepreneur pour le compte du consommateur, et n'est pas transférable.
3. Cette garantie ne s'applique pas aux défauts dus à ou résultant de :
   (a) l'usure normale ;
   (b) le non-respect des procédures spécifiées ou recommandées par Safetech pour l'installation, le fonctionnement et l'entretien du produit ;
   (c) tout acte ou circonstance indépendant de la volonté de Safetech, y compris l'altération, les réparations ou modifications non autorisées, l'utilisation abusive, les accidents, les dommages dus au transport, les dommages causés par des animaux ou des événements naturels ;
   (d) tout défaut de tout matériau auquel le produit est fixé, ou
   (e) la fabrication défectueuse par toute personne autre que Safetech, y compris l'installateur du produit.
4. Pour faire valoir la présente garantie :
   (a) l'acheteur doit informer Safetech dans les 14 jours suivant la découverte d'un défaut du produit ; et
   (b) l'acheteur doit retourner le produit défectueux à Safetech ou à son agent, en port payé, accompagné de la preuve d'achat.
5. Safetech ne sera pas responsable, en vertu de la présente garantie, des dommages indirects (tels que la perte d'utilisation), des inconvénients, des pertes ou des dommages causés à des biens personnels, qu'ils soient directs, indirects ou économiques, et qu'ils résultent d'un contrat ou d'un délit civil. En vertu de la présente garantie, la responsabilité de Safetech ne dépassera pas le prix d'achat du composant ou de son remplacement.
6. Nos produits sont assortis de garanties qui ne peuvent être exclues en vertu de la loi australienne sur la consommation. Vous avez droit à un remplacement ou à un remboursement en cas de défaillance majeure et à une indemnisation pour toute autre perte ou tout autre dommage raisonnablement prévisible. Vous avez également droit à la réparation ou au remplacement des produits si ceux-ci ne sont pas de qualité acceptable et que la défaillance ne constitue pas une défaillance majeure.
7. Lorsqu'un défaut ne constitue pas un défaut majeur, Safetech fournira, à sa discrétion, une réparation, un remplacement ou un remboursement du composant matériel. Si un produit ou un composant n'est plus disponible et ne peut être réparé, Safetech remplacera, à sa seule discrétion, le produit par un article de remplacement.
8. Les avantages accordés à l'acheteur par la présente garantie du fabricant s'ajoutent à tous les droits et recours prévus par la loi de 2010 sur la concurrence et la consommation [Commonwealth] et à tout autre droit légal dont l'acheteur peut déjà bénéficier, et la présente garantie n'exclut, ne limite ni ne modifie aucun de ces droits ou recours implicites en vertu de la loi.
9. Aucune autre garantie ou déclaration expresse n'a été faite ou ne sera faite au nom de Safetech concernant ses composants matériels, ou le fonctionnement, la réparation ou le remplacement de ces composants. Aucun représentant de Safetech, de ses distributeurs ou de ses détaillants n'est autorisé à apporter des modifications ou des changements à la présente garantie.

Cette garantie est fournie par Safetech Global.

Placez le loquet sur le poteau de la porte afin de vous assurer que le bouton de déverrouillage se trouve à au moins 1500 mm (5 pieds) au-dessus du sol.
Consultez toujours les autorités locales avant d'installer ce loquet.
Doit être installé conformément aux codes et réglementations locaux en matière de clôtures/barrières.
N'utilisez la clé que lorsque le pêne et le loquet sont engagés l'un dans l'autre.
Retirez la clé de la serrure après utilisation.
Entretenez régulièrement le loquet en vous assurant que le bouton de déverrouillage, le boulon de la gâche et les autres pièces mobiles sont exempts de débris.
Ce loquet ne fonctionnera correctement que s'il est installé et entretenu conformément aux instructions de Safetech.

TRILATCH TRIPLE SECURITY

SAFERLATCH

safetech
safetechgl.com

Ph: +852 31026829

ENTRETIEN DU LOQUET DE PORTAIL
LISTE DE CONTRÔLE

Un entretien saisonnier régulier (au moins tous les 3 mois) doit être effectué pour garantir le bon fonctionnement du loquet de portail, notamment :

1. Inspection visuelle du gâche et du corps du loquet pour vérifier leur alignement avec le guide fourni sur nos produits « indicateurs d'alignement - Étape 4 - Détail D »
2. Veiller à ce que le loquet soit exempt de tout débris
3. Vérifier que le boulon de la gâche est bien connecté à l'aimant (au moins 10 applications) et, surtout, que l'écart de réglage de la gâche est maintenu - Étape 6
4. Vérifier la fluidité du bouton de traction supérieur
5. Vérifier toutes les vis et tous les boulons et tester la tension des charnières
6. Vérifier que la clé s'insère facilement dans le barillet (le cas échéant)
7. Vérifier que la clé verrouille la gâche en position fermée (le cas échéant)

REMARQUE: Les loquets ne fonctionneront correctement que s'ils sont installés et entretenus conformément aux instructions de Safetech.

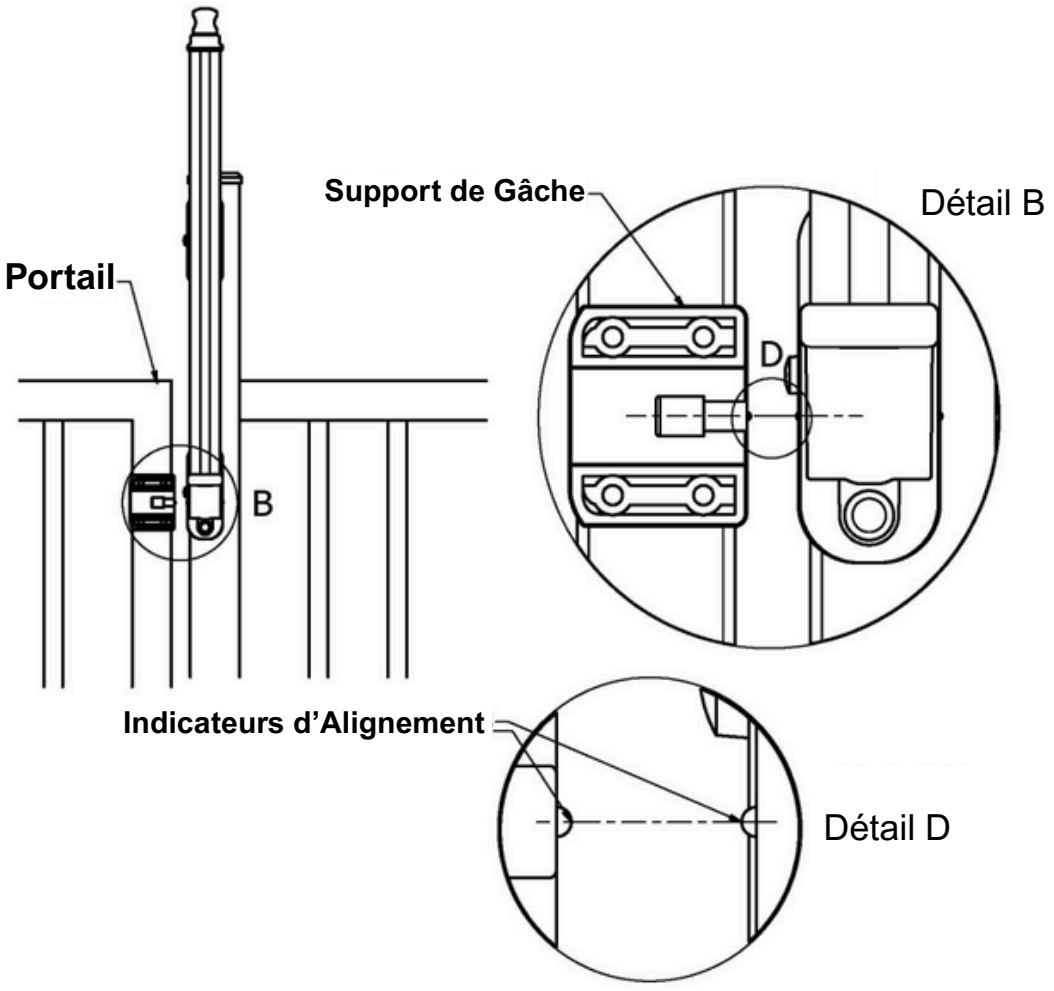

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES
POUR TOUTES LES APPLICATIONS

Notre quincaillerie ne fonctionnera correctement que si elle est installée et entretenue conformément aux instructions de Safetech

1. Positionnez le loquet sur le poteau du portail en vous assurant que le bouton de déverrouillage du loquet se trouve à au moins 1500 mm (5 pieds) au-dessus du sol
2. Consultez toujours les autorités locales avant d'installer notre quincaillerie de portail afin de vous assurer que vous respectez toutes les réglementations
3. L'installation doit être conforme à tous les codes et réglementations applicables en matière de clôtures/barrières.
4. N'utilisez la clé que lorsque la gâche et le loquet sont engagés l'un dans l'autre (le cas échéant).
5. Retirez la clé de la serrure après utilisation (le cas échéant).
6. Veillez à ce que le matériel soit exempt de débris et d'eau.

IMPORTANT: Rien ne remplace la surveillance d'un adulte et nous recommandons vivement que tous les enfants soient surveillés en permanence lorsqu'ils se trouvent à proximité de l'eau.