SAFERLATCH
TRILATCH
TRIPLE SECURITY

safetech
safetechgl.com

POOL-TORVERRIEGELUNG

INSTALLATIONSANLEITUNG

1 Verriegelungshalterung Nr. 1

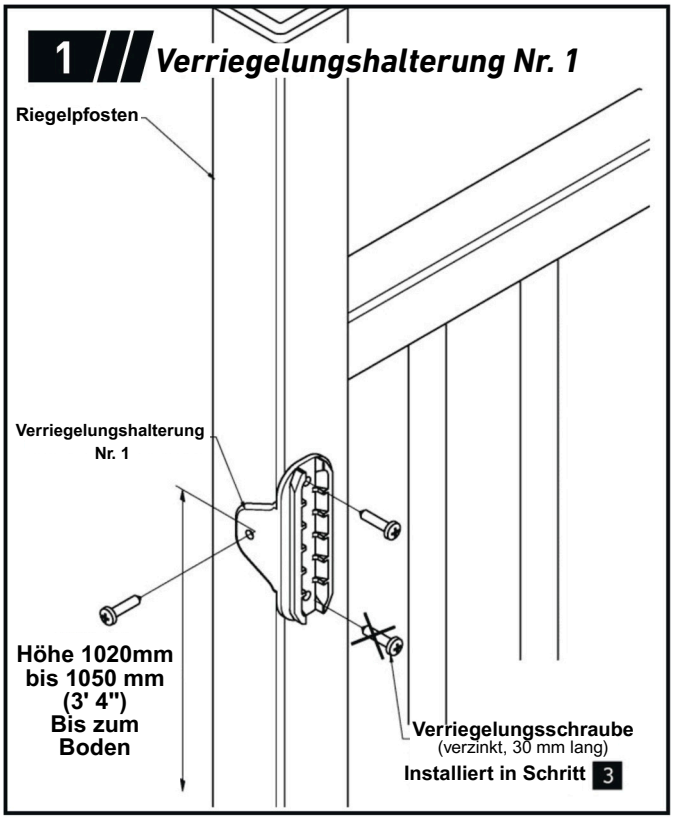

2 Verriegelungshalterung Nr. 2

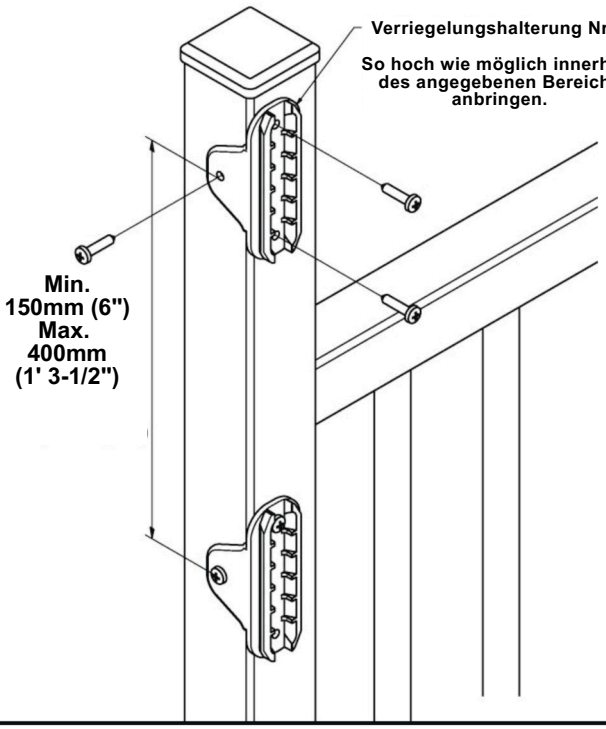

3 Verriegelungskörper

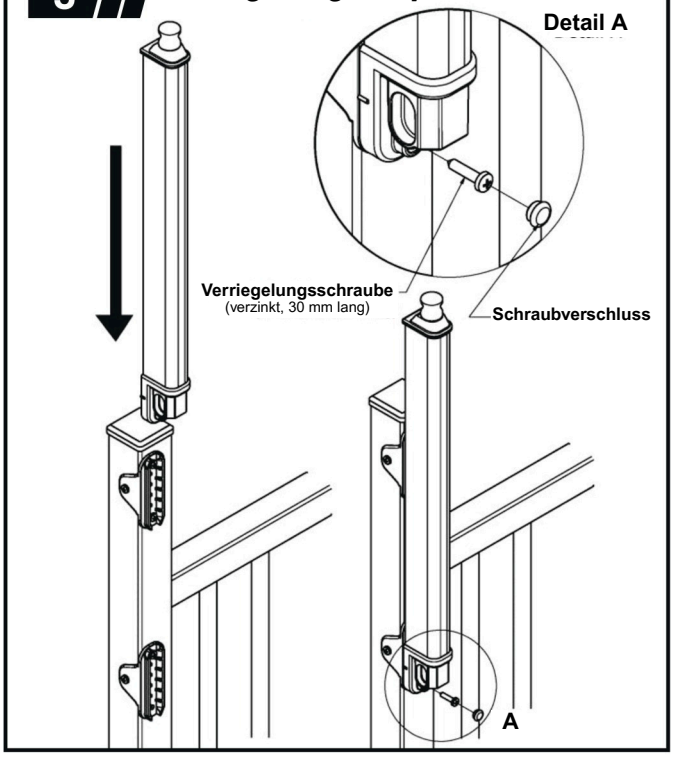

4 Anschlaghalterung

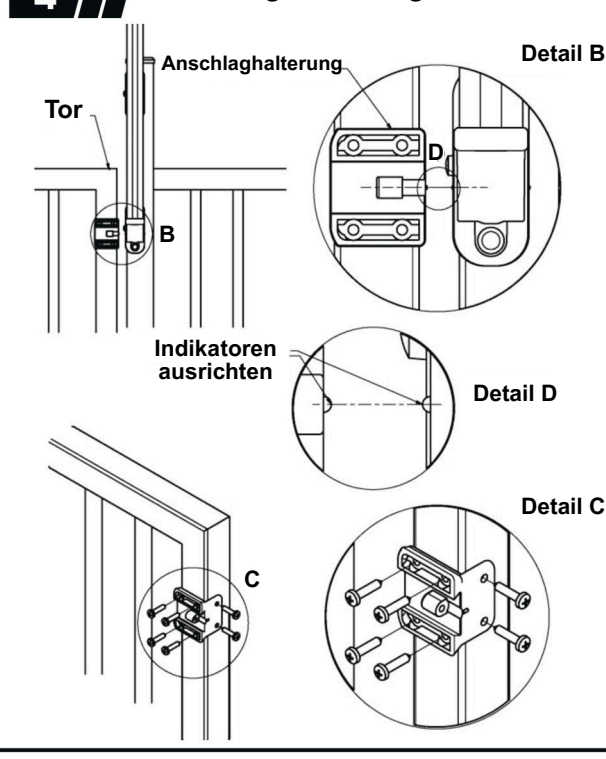

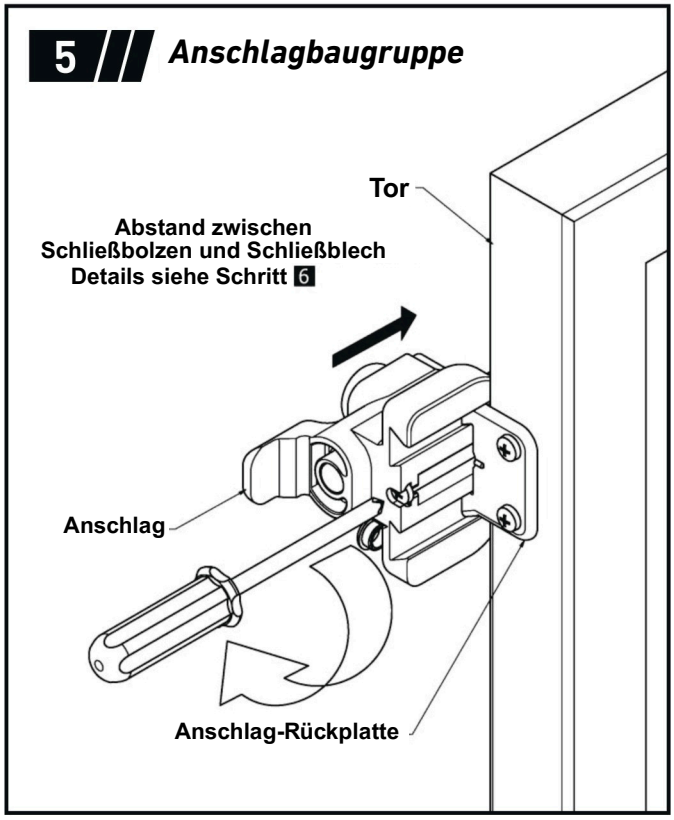

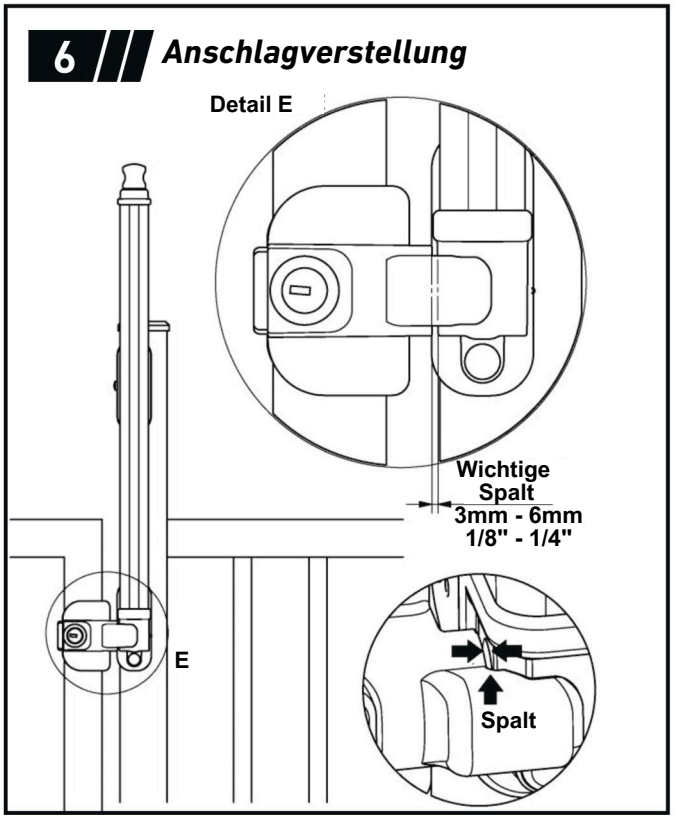

Safetech Global – Begrenzte lebenslange Garantie
[diese „Garantie“]

1. Vorbehaltlich der nachstehend aufgeführten Bedingungen und Einschränkungen garantiert Safetech Global („Safetech“), dass das Produkt, solange es sich im Besitz des ursprünglichen Käufers eines von Safetech hergestellten Produkts (das „Produkt“) befindet, frei von allen Mängeln ist, die auf fehlerhafte Konstruktion, Materialien oder Verarbeitung zurückzuführen sind.
2. Diese Garantie gilt ausschließlich für den ursprünglichen Käufer des Produkts oder für den Erstverbraucher, wenn das Produkt von einem Auftragnehmer zum Nutzen des Verbrauchers gekauft und installiert wurde, und ist nicht übertragbar.
3. Diese Garantie gilt nicht für Mängel, die zurückzuführen sind auf:
   (a) normale Abnutzung;
   (b) die Nichtbeachtung der von Safetech für die Installation, den Betrieb und die Wartung des Produkts angegebenen oder empfohlenen Verfahren;
   (c) Handlungen oder Umständen, die außerhalb der Kontrolle von Safetech liegen, einschließlich Manipulation, unbefugter Reparaturen oder Modifikationen, Missbrauch, unsachgemäßer Verwendung, Unfällen, Transportschäden, Schäden durch Tiere oder Naturereignisse;
   (d) Mängeln an Materialien, mit denen das Produkt verbunden ist, oder
   (e) fehlerhafter Verarbeitung durch andere Personen als Safetech, einschließlich des Installateurs des Produkts.
4. Um Ansprüche aus dieser Garantie geltend zu machen
   (a) muss der Käufer Safetech innerhalb von 14 Tagen nach Feststellung eines Mangels am Produkt benachrichtigen; und
   (b) muss der Käufer das mangelhafte Produkt zusammen mit dem Kaufbeleg frachtfrei an Safetech oder dessen Beauftragten zurücksenden.
5. Safetech haftet im Rahmen dieser Garantie nicht für Folgeschäden (wie Nutzungsausfall), Unannehmlichkeiten, Verluste oder Schäden an persönlichem Eigentum, unabhängig davon, ob diese direkt, indirekt oder wirtschaftlich sind und ob sie aus Vertrag oder unerlaubter Handlung entstehen. Im Rahmen dieser Garantie haftet Safetech nicht über den Kaufpreis der Komponente oder deren Ersatz hinaus.
6. Unsere Waren werden mit Garantien geliefert, die gemäß dem australischen Verbraucherschutzgesetz nicht ausgeschlossen werden können. Sie haben Anspruch auf Ersatz oder Rückerstattung bei einem schwerwiegenden Mangel sowie auf Entschädigung für alle anderen vernünftigerweise vorhersehbaren Verluste oder Schäden. Sie haben außerdem Anspruch auf Reparatur oder Ersatz der Waren, wenn diese nicht von akzeptabler Qualität sind und der Mangel keinen schwerwiegenden Mangel darstellt.
7. Wenn ein Mangel keinen wesentlichen Mangel darstellt, wird Safetech nach eigenem Ermessen eine Reparatur, einen Ersatz oder eine Rückerstattung für die Hardwarekomponente leisten. Wenn ein Produkt oder eine Komponente nicht mehr verfügbar ist und nicht repariert werden kann, wird Safetech nach eigenem Ermessen das Produkt durch einen Ersatzartikel ersetzen.
8. Die Vorteile, die dem Käufer durch diese Herstellergarantie gewährt werden, gelten zusätzlich zu allen Rechten und Rechtsmitteln, die sich aus dem Competition and Consumer Act 2010 [Commonwealth] ergeben, sowie allen anderen gesetzlichen Rechten, die dem Käufer bereits zustehen, und diese Garantie schließt keine solchen gesetzlich implizierten Rechte oder Rechtsmittel aus, beschränkt oder ändert diese nicht.
9. Es wurden und werden keine weiteren ausdrücklichen Garantien oder Zusicherungen im Namen von Safetech in Bezug auf seine Hardwarekomponenten oder den Betrieb, die Reparatur oder den Austausch dieser Komponenten gegeben. Kein Vertreter von Safetech oder seinen Vertriebshändlern oder Einzelhändlern ist berechtigt, Änderungen oder Modifikationen an dieser Garantie vorzunehmen.

Diese Garantie wird von Safetech Global gewährt.

Befestigen Sie den Riegel am Torpfosten so, dass sich der Entriegelungsknopf mindestens 1500 mm (5 ft) über dem Boden befindet.
Konsultieren Sie vor der Installation dieses Riegels immer Ihre örtlichen Behörden.
Die Installation muss in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften und Bestimmungen für Zäune/Barrieren erfolgen.
Verwenden Sie den Schlüssel nur, wenn Schließblech und Riegel ineinander greifen.
Ziehen Sie den Schlüssel nach Gebrauch aus dem Schloss.
Warten Sie den Riegel regelmäßig und stellen Sie sicher, dass der Entriegelungsknopf, der Schließbolzen und andere bewegliche Teile frei von Verschmutzungen sind.
Dieser Riegel funktioniert nur ordnungsgemäß, wenn er gemäß den Anweisungen von Safetech installiert und gewartet wird.

TRILATCH TRIPLE SECURITY

SAFERLATCH

safetech
safetechgl.com

Ph: +852 31026829

WARTUNG DER TORVERRIEGELUNG
CHECKLISTE

Zur Gewährleistung der sicheren Funktion der Torverriegelung muss regelmäßig (mind. alle 3 Monate) eine saisonale Wartung durchgeführt werden, die Folgendes umfasst:

1. Sichtprüfung des Schließbolzens und des Verriegelungskörpers, um die Ausrichtung gemäß den Ausrichtungsanzeigen auf unseren Produkten sicherzustellen – Schritt 4 – Detail D
2. Halten Sie den Verschluss frei von Verschmutzungen.
3. Überprüfen Sie, ob der Schließbolzen mit dem Magneten verbunden ist (mindestens 10 Betätigungen) und vor allem, ob der Einstellspalt des Schließbolzens eingehalten wird – Schritt 6.
4. Überprüfen Sie die Leichtgängigkeit des oberen Zugknopfs.
5. Überprüfen Sie alle Schrauben und Bolzen und testen Sie die Spannung der Scharniere.
6. Überprüfen Sie, ob der Schlüssel leicht in das Schließzylinder eingesteckt werden kann (falls zutreffend).
7. Überprüfen Sie, ob der Schlüssel den Schließbolzen in der geschlossenen Position verriegelt (falls zutreffend).

HINWEIS: Die Verriegelungen funktionieren nur ordnungsgemäß, wenn sie gemäß den Anweisungen von Safetech installiert und gewartet werden.

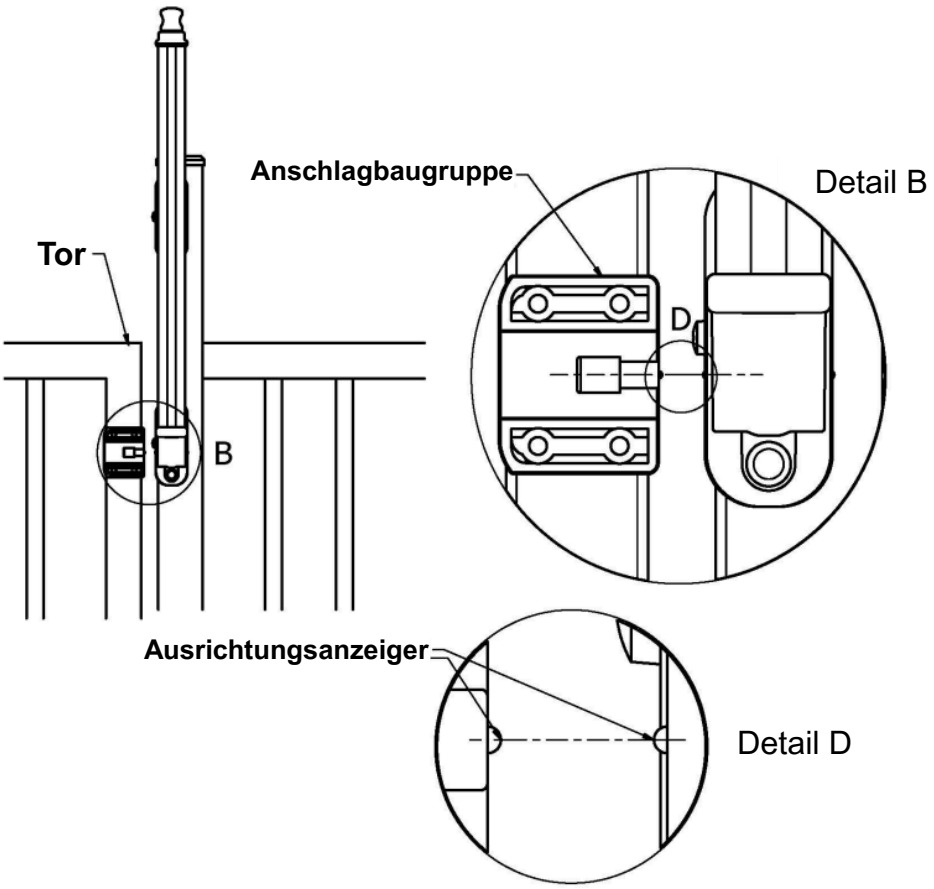

ALLGEMEINE HINWEISE
FÜR ALLE ANWENDUNGEN

Unsere Werkzeuge funktionieren nur ordnungsgemäß, wenn sie gemäß den Safetech-Anweisungen installiert und gewartet werden.

1. 1. Positionieren Sie den Riegel am Torpfosten so, dass der Entriegelungsknopf mindestens 1500 mm (5 Fuß) über dem Boden liegt.
2. Konsultieren Sie vor der Installation unserer Torwerkzeuge immer Ihre örtlichen Behörden, um sicherzustellen, dass Sie alle Vorschriften einhalten.
3. Die Installation muss gemäß allen relevanten Vorschriften und Bestimmungen für Zäune/Barrieren erfolgen.
4. Verwenden Sie den Schlüssel nur, wenn Schloss und Riegel ineinander greifen (falls zutreffend).
5. Ziehen Sie den Schlüssel nach Gebrauch aus dem Schloss (falls zutreffend).
6. Halten Sie alle Beschläge frei von Schmutz und Wasser.

WICHTIG: Nichts ersetzt die Aufsicht durch Erwachsene. Wir empfehlen dringend, Kinder in der Nähe von Wasser stets zu beaufsichtigen.