

# EIN- ODER BEIDSEITIGE TÜRVERSCHLUSS


## INSTALLATIONSANLEITUNG



**Wichtig: Stecken Sie den Schlüssel erst nach Abschluss der Installation in das Schloss.**

### 1 Ausrichtung der Halterung

Zur Änderung der Ausrichtung nach links oder rechts:  
Halterungen herausziehen und vertauschen.

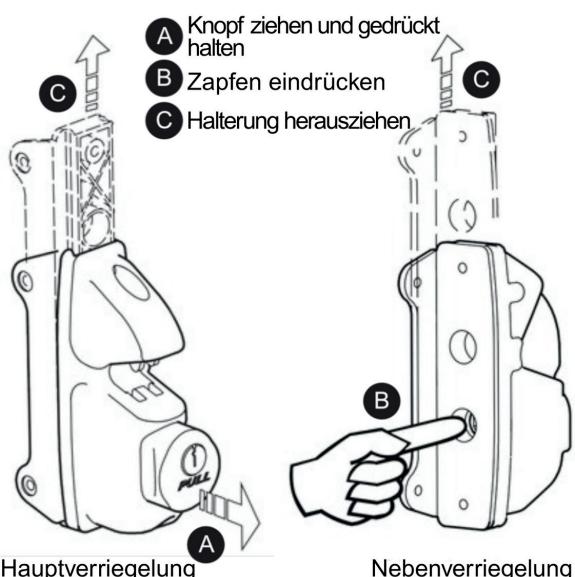


### 2 Bohren Sie das Loch für die Verbindungsstange

Befestigen Sie die Halterungen als Schablone. Markieren Sie die Bohrlöcher für die Verbindungsstange.

D Halterungen ausrichten

E Schrauben Sie in die vorgebohrten Befestigungslöcher an der Seite.

F Markieren Sie die Position und bohren Sie ein 13-16 mm großes Loch in den **Pfosten** (auf beiden Seiten)\*

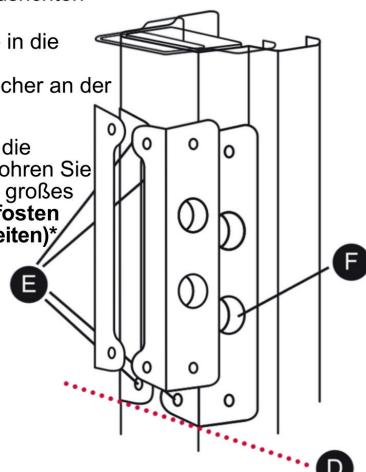

### 3 Verbindungsstange auf die richtige Länge zuschneiden

Um eine ordnungsgemäße Funktion der Verriegelung zu gewährleisten, **MÜSSEN** Sie die Breite des Pfostens genau messen und die Verbindungsstange an der entsprechenden Markierung abschneiden.





### 4 Verriegelungsbefestigung

Entfernen Sie die Halterungen vom Pfosten und montieren Sie sie an den Schließköpfen.

Bauen Sie die Teile in der folgenden Reihenfolge wieder ein:

1. Hauptverriegelung:  
Halterungen wieder an vorhandenen seitlichen Bohrungen anbringen, dann 2 vordere Schrauben befestigen.
2. Verbindungsstange in Nebenverriegelung einsetzen, Markierungen müssen nach oben zeigen.
3. Halterung der Nebenverriegelung wieder an vorhandenen seitlichen Bohrungen anbringen, dann 2 vordere Schrauben befestigen.


Nebenverriegelung

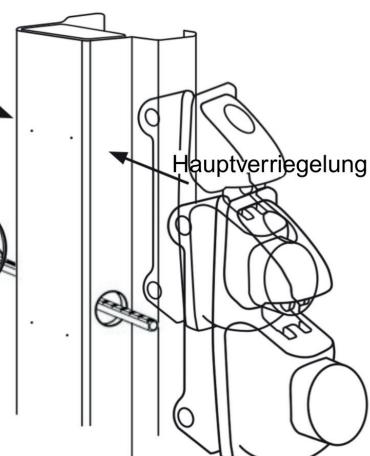

## 5 Position der Schließblechhalterung

K Verriegelung

L Schließblechhalterung

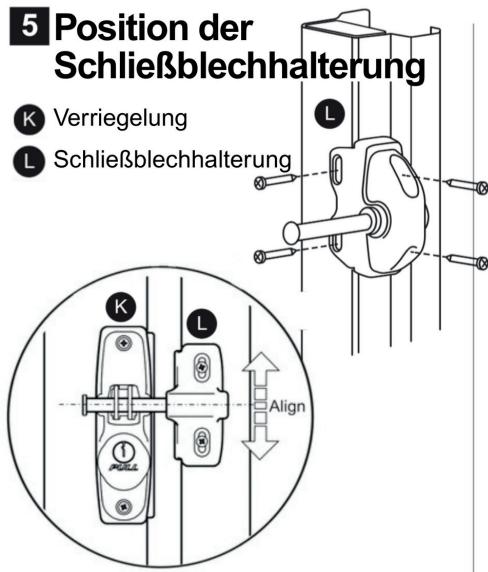

### BITTE BEACHTEN SIE

Prüfen Sie, ob die Verriegelung richtig funktioniert.



Riegelhaken

Der Pull-Knopf sollte sich vollständig ausfahren lassen.

7mm approx.


Die Betätigung des Torverschlusses ist möglicherweise nicht korrekt, da der Schlüssel gedreht wurde, während die Verschlusshebel zurückgeklappt waren.

Richtigstellen

1 Push Latch Haken auf

2 Schlüssel einstecken und vollständig gegen den Uhrzeigersinn drehen

3 Sie sollte jetzt korrekt funktionieren. Betrieb erneut prüfen

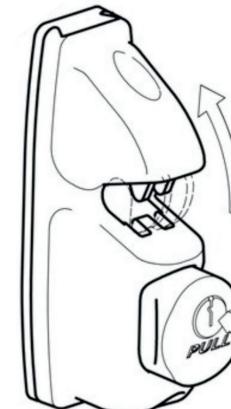

## Safetech Global – Begrenzte lebenslange Garantie (diese „Garantie“)

1. Vorbehaltlich der nachstehend aufgeführten Bedingungen und Einschränkungen garantiert Safetech Global („Safetech“), dass das Produkt, solange es sich im Besitz des ursprünglichen Käufers eines von Safetech hergestellten Produkts (das „Produkt“) befindet, bei normaler Verwendung und Wartung frei von allen Mängeln ist, die auf Konstruktions-, Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen sind.

2. Diese Garantie gilt ausschließlich für den ursprünglichen Käufer:in des Produkts oder für den Erstverbraucher:in, wenn das Produkt von einem Auftragnehmer:in zum Nutzen des Verbrauchers:in gekauft und installiert wurde, und ist nicht übertragbar.

3. Diese Garantie gilt nicht für Mängel, die zurückzuführen sind auf:

- normale Abnutzung;
- die Nichtbeachtung der von Safetech für die Installation, den Betrieb und die Wartung des Produkts festgelegten oder empfohlenen Verfahren, einschließlich der Verwendung von Schmiermitteln auf Erdölbasis auf dem Produkt zu irgendeinem Zeitpunkt;
- Handlungen oder Umständen, die außerhalb der Kontrolle von Safetech liegen, einschließlich Manipulation, unbefugter Reparaturen oder Änderungen, Missbrauch, unsachgemäßer Verwendung, Unfällen, Transportschäden, Schäden durch Tiere oder Naturereignisse;
- Mängeln an Materialien, mit denen das Produkt verbunden ist; oder
- fehlerhafter Verarbeitung durch andere Personen als Safetech, einschließlich des Installateurs des Produkts.

4. Um Ansprüche aus dieser Gewährleistung geltend zu machen:

- muss die:der Käufer:in Safetech innerhalb von 14 Tagen nach Feststellung eines Mangels am Produkt benachrichtigen;
- muss er: sie einen akzeptablen Nachweis des ursprünglichen Eigentums vorlegen, z. B. den Originalkaufbeleg, die Garantiekarte, die Online-Registrierung oder andere Unterlagen, die Safetech als akzeptabel erachtet; und
- muss die:der Käufer:in das mangelhafte Produkt zusammen mit dem Kaufbeleg frachtfrei an Safetech oder dessen Beauftragten zurücksenden.

5. Safetech haftet im Rahmen dieser Garantie nicht für Folgeschäden (wie Nutzungsausfall), Unannehmlichkeiten, Verluste oder Schäden an persönlichem Eigentum, unabhängig davon, ob diese direkt, indirekt oder wirtschaftlich sind und ob sie aus einem Vertrag oder einer unerlaubten Handlung entstehen. Im Rahmen dieser Garantie haftet Safetech höchstens bis zur Höhe des Kaufpreises der Komponente oder ihres Ersatzes.

6. Unsere Waren werden mit Garantien geliefert, die gemäß dem Australian Consumer Law oder gleichwertigen Gesetzen innerhalb der geltenden Gerichtsbarkeit nicht ausgeschlossen werden können. Sie haben Anspruch auf Ersatz oder Rückerstattung bei einem schwerwiegenden Mangel und auf Entschädigung für alle anderen vernünftigerweise vorhersehbaren Verluste oder Schäden. Sie haben außerdem Anspruch auf Reparatur oder Ersatz der Waren, wenn diese nicht von akzeptabler Qualität sind und der Mangel keinen schwerwiegenden Mangel darstellt.

7. Wenn ein Mangel keinen wesentlichen Mangel darstellt, wird Safetech nach eigenem Ermessen eine Reparatur, einen Ersatz oder eine Rückerstattung für die Hardwarekomponente leisten. Wenn ein Produkt oder eine Komponente nicht mehr verfügbar ist und nicht repariert werden kann, wird Safetech nach eigenem Ermessen das Produkt durch ein Ersatzteil ersetzen.

8. Die Vorteile, die dem Käufer durch diese Herstellergarantie gewährt werden, gelten zusätzlich zu allen Rechten und Rechtsmitteln, die durch den Competition and Consumer Act 2010 (Cth) oder gleichwertige Gesetze innerhalb der geltenden Gerichtsbarkeit gewährt werden, sowie zu allen anderen gesetzlichen Rechten, die dem Käufer bereits zustehen, und diese Garantie schließt keine solchen Rechte oder Rechtsmittel aus, die gesetzlich impliziert sind, und schränkt diese auch nicht ein oder ändert sie.

9. Es wurden und werden keine weiteren ausdrücklichen Garantien oder Zusicherungen im Namen von Safetech in Bezug auf seine Hardwarekomponenten oder den Betrieb, die Reparatur oder den Austausch dieser Komponenten abgegeben. Kein Vertreter von Safetech oder seinen Vertriebs- und EinzelhändlerInnen ist berechtigt, Änderungen oder Modifikationen an dieser Garantie vorzunehmen.

10. Safetech lehnt, soweit gesetzlich zulässig, alle weiteren Garantien ab – ausdrücklich oder stillschweigend, einschließlich der Marktähnlichkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck. Gesetzlich vorgeschriebene stillschweigende Garantien sind auf die Dauer dieser Garantie beschränkt.

11. Die Reparatur oder der Ersatz des Produkts ist das einzige Rechtsmittel des Käufers. Safetech haftet nicht für besondere, zufällige oder Folgeschäden – einschließlich entgangener Einnahmen, Gewinne, Datenverluste, Ersatzgerätemiete, Sachschäden oder Ansprüche Dritter. Die Gesamthaftung von Safetech übersteigt in keinem Fall den Kaufpreis des Produkts.

**SAFE TECH**  
safetechgl.com



Ph: +852 31026829